

3D焊接专用款相机TH-D160S-140

3D焊接专用款相机



产品特点

适用于近，中距离高精度引导定位，检测。专用于焊接场景。

- 重量轻
- 速度快
- 视场大
- 精度高
- 耐高温
- 防火花溅射
- HDR抗高反光
- 抗环境光
- IP65防护等级

外形结构



应用行业



中科摇橹船华南区一级代理商
广州宝盾电子科技有限公司
手机/微信: 18927500655 (王经理)
Tel: 020-28028401 28028403
Web: www.boton-elec.com

技术参数

产品型号	TH-D160S-140
识读参数	
推荐工作距离(mm)	300-800
近端视场(mm)	190×175@0.3m
远端视场(mm)	625×425@0.8m
分辨率	1440 × 1080
像素数(MP)	1.6
Z向重复精度(σ)	0.02mm@0.3m
典型采集时间(s)	0.5s
基线长度(mm)	110

结构

状态指示	3个状态LED
------	---------


通讯控制&电气参数

通信协议	tcp/ip协议
功耗	90W
通讯接口	以太网
安全和电磁兼容	CE/FCC
工作电压	24V DC

尺寸&环境参数

外形尺寸(mm)	140x105x64
重量(kg)	1.1
防护等级	IP65
湿度	5%~90%RH(非冷凝)
散热	主动散热
存储温度	-20°C~50°C
工作温度范围	0~50°C

尺寸规格

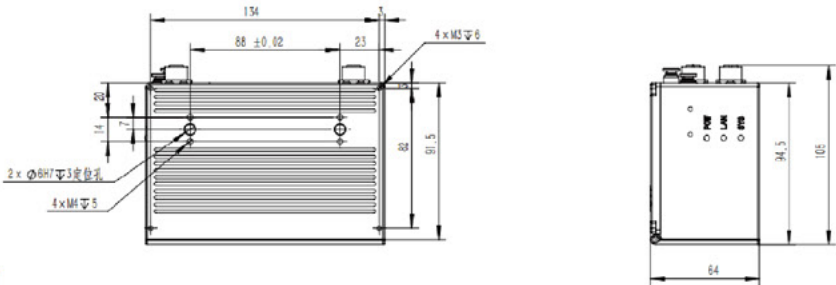

配件清单

适配器及线缆	电源线	网线	I/O线
M12p5-open-24V-5m (长度选配 10m/20m/30m)	220V-1.5m	M12p8-RG45-1G-5m (长度选配 10m/20m/30m)	M12p4-IO-24V-5m