

KDSCR系列单相标准型电力调整器——P型（相位控制）

适用负载：电热丝，IR灯管等



- 负载电流：30~500A @240VAC, 440VAC
- 多种控制信号可选
- 内置快速保险丝
- 内置风扇与温度开关
- 面板多个指示灯，显示SCR工作状态，维修容易
- 整机全铝合金材料，美观且散热效果佳

产品描述

专用于500A以下大电流加热环境。需配220VAC辅助电源。控制信号为4~20mA、1~5VDC、0~10VDC、ON/OFF、手动。控制方式为相位控制。

产品选型

KDSCR	04	P	24	A	100
产品系列 KDSCR标准型	规格 01代表单相 02代表三相零位 (三相二控) 04代表三相	输出模式 Z: 代表周波零位控制 (只适用于定阻抗负载) P: 代表比例相位控制 (适用于定阻抗负载和红外线灯管控制) F: 代表比例相位感抗控制 (适用于定阻抗负载, 红外线灯管和变压器负载) CT: 代表比例相位限制电流控制 (适用于定阻抗, 红外线灯管, 变压器, 硅碳棒, 石墨, 感性及各种变化型负载)	主电源 24代表180~240VAC 38代表180~440VAC	控制信号 A: 4~20mA B: 1~5VDC C: 0~10VDC 空: 无	电流 30代表30A 150代表150A 40代表40A 175代表175A 50代表50A 200代表200A 60代表60A 250代表250A 75代表75A 300代表300A 100代表100A 400代表400A 125代表125A 500代表500A

产品性能

额定电压	1Φ单相 220VAC/440VAC 辅助电源1Φ 单相220VAC 风扇220VAC
额定电流	30A, 40A, 50A, 60A, 75A, 100A, 125A, 150A, 175A, 200A, 250A, 300A, 400A, 500A
使用频率	50H/60HZ 自动辨识
输入方式	4~20mA, 1~5VDC, 0~10VDC, ON/OFF, 手动
输入阻抗	4~20mA (249Ω), 1~5VDC (30KΩ), 0~10VDC (12KΩ)
使用环境	温度: 45℃以下, 湿度: 90%RH以下
适用负载	比例式相位控制: 定阻抗电热丝, IR灯管等
保护功能	高速保险丝, SCR超温停止输出
显示功能	LED面板显示SCR工作状态及故障原因

产品规格

规格型号		电流	外型尺寸 (mm)			固定尺寸 (mm)		重量	适合负载 (KW)		螺丝及锁紧扭力		冷却方式
			长	宽	高	长	宽		220V	380V			
单相 KDSCR P机型	KDSCR-01-P-24/38-A/B/C-30	30A	210	110	165	170	105	1.85	5.5	9	M5	40kgfcm	自然冷却
	KDSCR-01-P-24/38-A/B/C-40	40A	210	110	165	170	105	1.85	6.5	10	M5	40kgfcm	
	KDSCR-01-P-24/38-A/B/C-50	50A	210	110	165	170	105	1.85	8.5	12	M5	50kgfcm	
	KDSCR-01-P-24/38-A/B/C-60	60A	210	110	165	170	105	1.85	10	15	M5	50kgfcm	
	KDSCR-01-P-24/38-A/B/C-75	75A	210	110	165	170	105	1.85	14	23	M5	70kgfcm	
	KDSCR-01-P-24/38-A/B/C-100	100A	235	110	165	170	105	2.5	18	30	M5	85kgfcm	强制风冷
	KDSCR-01-P-24/38-A/B/C-125	125A	235	110	165	170	105	2.5	22	36	M5	95kgfcm	
	KDSCR-01-P-24/38-A/B/C-150	150A	235	110	165	170	105	2.8	26	44	M6	170kgfcm	
	KDSCR-01-P-24/38-A/B/C-175	175A	235	110	165	170	105	2.8	30	50	M6	200kgfcm	
	KDSCR-01-P-24/38-A/B/C-200	200A	235	140	185	170	135	3.8	35	60	M10	220kgfcm	
	KDSCR-01-P-24/38-A/B/C-250	250A	235	140	185	170	135	4.5	42	70	M10	250kgfcm	
	KDSCR-01-P-24/38-A/B/C-300	300A	325	140	185	170	135	4.5	52	86	M10	250kgfcm	
	KDSCR-01-P-24/38-A/B/C-400	400A	325	140	165	170	135	5.5	70	120	M12	250kgfcm	
	KDSCR-01-P-24/38-A/B/C-500	500A	325	140	165	170	135	6.5	88	150	M12	250kgfcm	

KDSCR系列单相标准型电力调整器——F型 (感抗负载)

适用负载：IR灯管，变压器等



- 负载电流：30~500A@240VAC,440VAC
- 多种控制信号可选
- 内置快速保险丝
- 内置风扇与温度开关
- 面板多个指示灯，显示SCR工作状态，维修容易
- 整机全铝合金材料，美观且散热效果佳

产品描述

专用于500A以下大电流加热环境。需配220VAC辅助电源，控制信号为4~20mA、1~5VDC、0~10VDC、ON/OFF、手动。控制方式为相位感抗控制。

产品性能

额定电压	1Φ单相 220VAC/440VAC 辅助电源1Φ 单相220VAC 风扇220VAC
额定电流	30A,40A,50A,60A,75A,100A,125A,150A,175A,200A,250A,300A,400A,500A
使用频率	50HZ/60HZ 自动辨识
输入方式	4~20mA, 1~5VDC, 0~10VDC, ON/OFF, 手动
输入阻抗	4~20mA (249Ω), 1~5VDC (30KΩ), 0~10VDC (12KΩ)
使用环境	温度：45℃以下，湿度：90%RH以下
适用负载	比例式感抗控制：定阻抗电热丝，IR灯管，变压器等
保护功能	高速保险丝，SCR超温停止输出
显示功能	LED面板显示SCR工作状态及故障原因

产品规格

规格型号		电流	外型尺寸 (mm)			固定尺寸 (mm)		重量 KG	适合负载 (KW)		螺丝及锁紧扭力		冷却方式
			长	宽	高	长	宽		220V	380V			
单相 KDSCR-01 F机型	KDSCR-01-F-24/38-A/B/C-30	30A	210	110	165	170	105	1.85	5.5	9	M5	40kgfcm	自然冷却
	KDSCR-01-F-24/38-A/B/C-40	40A	210	110	165	170	105	1.85	6.5	10	M5	40kgfcm	
	KDSCR-01-F-24/38-A/B/C-50	50A	210	110	165	170	105	1.85	8.5	12	M5	50kgfcm	
	KDSCR-01-F-24/38-A/B/C-60	60A	210	110	165	170	105	1.85	10	15	M5	50kgfcm	
	KDSCR-01-F-24/38-A/B/C-75	75A	210	110	165	170	105	1.85	14	23	M5	70kgfcm	
	KDSCR-01-F-24/38-A/B/C-100	100A	235	110	165	170	105	2.5	18	30	M5	85kgfcm	强制风冷
	KDSCR-01-F-24/38-A/B/C-125	125A	235	110	165	170	105	2.5	22	36	M5	95kgfcm	
	KDSCR-01-F-24/38-A/B/C-150	150A	235	110	165	170	105	2.8	26	44	M6	170kgfcm	
	KDSCR-01-F-24/38-A/B/C-175	175A	235	110	165	170	105	2.8	30	50	M6	200kgfcm	
	KDSCR-01-F-24/38-A/B/C-200	200A	235	140	185	170	135	3.8	35	60	M10	220kgfcm	
	KDSCR-01-F-24/38-A/B/C-250	250A	235	140	185	170	135	4.5	42	70	M10	250kgfcm	
	KDSCR-01-F-24/38-A/B/C-300	300A	325	140	185	170	135	4.5	52	86	M10	250kgfcm	
KDSCR-01-F-24/38-A/B/C-400	400A	325	140	165	170	135	5.5	70	120	M12	250kgfcm		
KDSCR-01-F-24/38-A/B/C-500	500A	325	140	165	170	135	6.5	88	150	M12	250kafcm		

KDSCR系列单相标准型电力调整器——CT型 (限电流)

适用负载：变化型 (例：硅碳棒，镁棒，石墨等)



- 负载电流：30~500A@240VAC,440VAC
- 多种控制信号可选
- 内置快速保险丝
- 内置风扇与温度开关
- 面板多个指示灯，显示SCR工作状态，维修容易
- 整机全铝合金材料，美观且散热效果佳

产品描述

专用于500A以下大电流加热环境。需配220VAC辅助电源。控制信号为4~20mA、1~5VDC、0~10VDC、ON/OFF、手动。控制方式为相位限制电流控制。

产品性能

额定电压	1Φ单相 220VAC/440VAC 辅助电源1Φ 单相220VAC 风扇220VAC
额定电流	30A,40A,50A,60A,75A,100A,125A,150A,175A,200A,250A,300A,400A,500A
使用频率	50HZ/60HZ 自动辨识
输入方式	4~20mA, 1~5VDC, 0~10VDC, ON/OFF, 手动
输入阻抗	4~20mA (249Ω), 1~5VDC (30KΩ), 0~10VDC (12KΩ)
使用环境	温度：45℃以下，湿度：90%RH以下
适用负载	比例式限电流控制：定阻抗电热丝，变化型负载 (例：硅碳棒，镁棒，石墨等)
保护功能	高速保险丝，SCR超温停止输出
显示功能	LED面板显示SCR工作状态及故障原因


产品规格

规格型号		电流	外型尺寸 (mm)			固定尺寸 (mm)		重量	适合负载 (KW)		螺丝及锁紧扭力		冷却方式
			长	宽	高	长	宽		220V	380V			
单相 KDSCR-01 CT机型	KDSCR-01-CT-24/38-A/B/C-30	30A	210	110	165	170	105	1.85	5.5	9	M5	40kgfcm	自然冷却
	KDSCR-01-CT-24/38-A/B/C-40	40A	210	110	165	170	105	1.85	6.5	10	M5	40kgfcm	
	KDSCR-01-CT-24/38-A/B/C-50	50A	210	110	165	170	105	1.85	8.5	12	M5	50kgfcm	
	KDSCR-01-CT-24/38-A/B/C-60	60A	210	110	165	170	105	1.85	10	15	M5	50kgfcm	
	KDSCR-01-CT-24/38-A/B/C-75	75A	210	110	165	170	105	1.85	14	23	M5	70kgfcm	
	KDSCR-01-CT-24/38-A/B/C-100	100A	235	110	165	170	105	2.5	18	30	M5	85kgfcm	强制风冷
	KDSCR-01-CT-24/38-A/B/C-125	125A	235	110	165	170	105	2.5	22	36	M5	95kgfcm	
	KDSCR-01-CT-24/38-A/B/C-150	150A	235	110	165	170	105	2.8	26	44	M6	170kgfcm	
	KDSCR-01-CT-24/38-A/B/C-175	175A	235	110	165	170	105	2.8	30	50	M6	200kgfcm	
	KDSCR-01-CT-24/38-A/B/C-200	200A	235	140	185	170	135	3.8	35	60	M10	220kgfcm	
	KDSCR-01-CT-24/38-A/B/C-250	250A	235	140	185	170	135	4.5	42	70	M10	250kgfcm	
	KDSCR-01-CT-24/38-A/B/C-300	300A	325	140	185	170	135	4.5	52	86	M10	250kgfcm	
	KDSCR-01-CT-24/38-A/B/C-400	400A	325	140	165	170	135	5.5	70	120	M12	250kgfcm	
	KDSCR-01-CT-24/38-A/B/C-500	500A	325	140	165	170	135	6.5	88	150	M12	250kgfcm	


输出方式及波形

比例式相位控制：定阻抗电热丝，IR远红外线，UV灯管	
30%输出	
50%输出	
90%输出	

比例式相位控制 180-440VAC

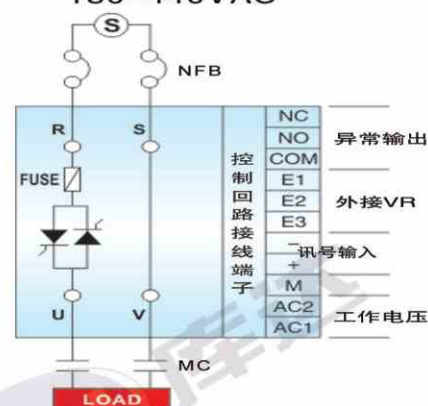

接线范例

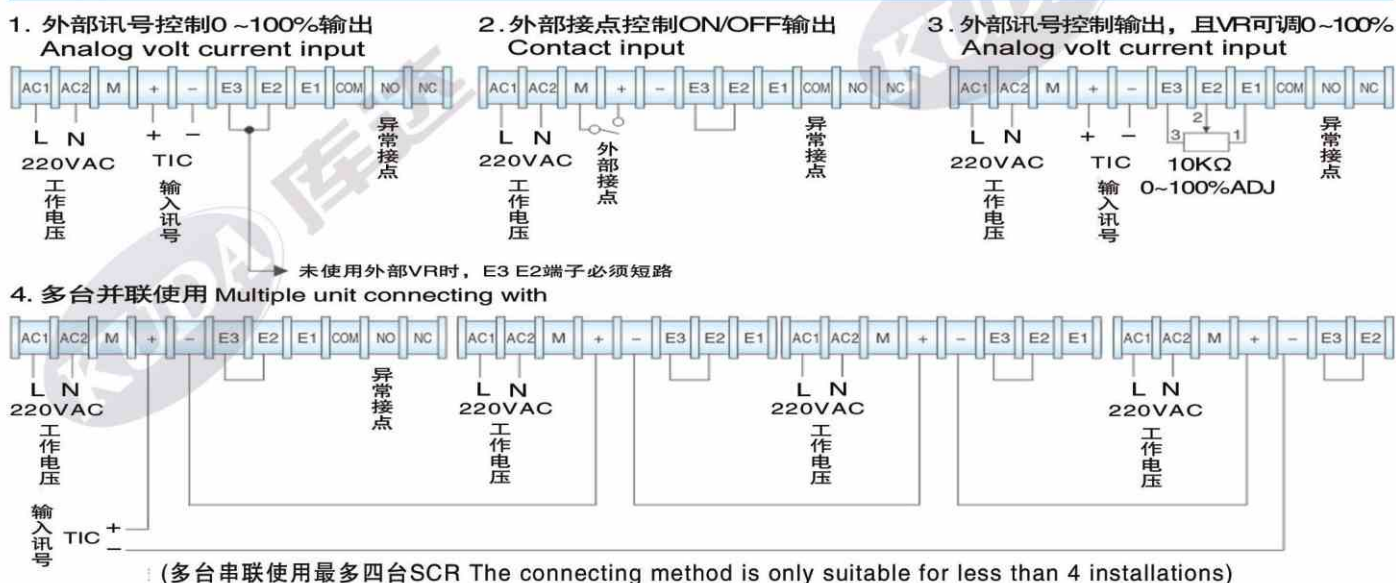

KDSCR系列三相标准型电力调整器 —— Z型（零位控制）

适用负载：定阻抗电热丝等



- 负载电流：50~500A@240VAC,440VAC
- 多种控制信号可选
- 内置快速保险丝
- 内置风扇与温度开关
- 面板多个指示灯，显示SCR工作状态，维修容易
- 整机全铝合金材料，美观且散热效果佳

产品描述

专用于500A以下大电流加热环境。需配220VAC辅助电源。控制信号为4~20mA、1~5VDC、0~10VDC、ON/OFF、手动。控制方式为零位控制。

产品性能

额定电压	3Φ三相 220VAC/440VAC 辅助电源1Φ 单相220VAC 风扇220VAC
额定电流	50A,60A,75A,100A,125A,150A,175A,200A,250A,300A,400A,500A
使用频率	50HZ/60HZ 自动辨识
输入方式	4~20mA, 1~5VDC, 0~10VDC, ON/OFF, 手动
输入阻抗	4~20mA (249Ω), 1~5VDC (30KΩ), 0~10VDC (12KΩ)
使用环境	温度：45℃以下，湿度：90%RH以下
适用负载	分配式零位控制：一般定阻抗电热丝等
保护功能	高速保险丝，SCR超温停止输出
显示功能	LED面板显示SCR工作状态及故障原因

产品规格

规格型号		电流	外型尺寸 (mm)			固定尺寸 (mm)		重量 KG	适合负载 (KW)		螺丝及锁紧扭力		冷却方式
			长	宽	高	长	宽		220V	380V			
三相 KDSCR Z机型	KDSCR-02-Z-38-A/B/C-50	50A	210	140	185	170	135	3.5	14	26	M5	50kgfcm	强制风冷
	KDSCR-02-Z-38-A/B/C-60	60A	250	140	185	170	135	3.9	16	28	M5	50kgfcm	
	KDSCR-02-Z-38-A/B/C-75	75A	250	140	185	170	135	3.9	22	38	M5	70kgfcm	
	KDSCR-02-Z-38-A/B/C-100	100A	250	140	185	170	135	3.9	32	56	M5	85kgfcm	
	KDSCR-02-Z-38-A/B/C-125	125A	290	140	185	170	135	5.1	38	64	M5	95kgfcm	
	KDSCR-02-Z-38-A/B/C-150	150A	290	140	185	170	135	5.7	45	75	M6	170kgfcm	
	KDSCR-02-Z-38-A/B/C-175	175A	290	140	185	170	135	5.7	53	88	M6	200kgfcm	
	KDSCR-02-Z-38-A/B/C-200	200A	250	265	205	170	255	13	60	100	M10	220kgfcm	
	KDSCR-02-Z-38-A/B/C-250	250A	290	265	205	170	255	15	80	130	M10	250kgfcm	
	KDSCR-02-Z-38-A/B/C-300	300A	290	265	205	170	255	18	89	160	M10	250kgfcm	
	KDSCR-02-Z-38-A/B/C-400	400A	430	265	205	170	255	22	120	220	M12	250kgfcm	
	KDSCR-02-Z-38-A/B/C-500	500A	480	265	205	170	255	26	150	250	M12	250kgfcm	

KDSCR系列三相标准型电力调整器 —— P型（相位控制）

适用负载：电热丝，IR灯管等



- 负载电流：50~500A@240VAC,440VAC
- 多种控制信号可选
- 内置快速保险丝
- 内置风扇与温度开关
- 面板多个指示灯，显示SCR工作状态，维修容易
- 整机全铝合金材料，美观且散热效果佳

产品描述

专用于500A以下大电流加热环境。需配220VAC辅助电源。控制信号为4~20mA、1~5VDC、0~10VDC、ON/OFF、手动。控制方式为相位控制。

产品性能

额定电压	3Φ三相 220VAC/440VAC 辅助电源1Φ 单相220VAC 风扇220VAC
额定电流	50A,60A,75A,100A,125A,150A,175A,200A,250A,300A,400A,500A
使用频率	50HZ/60HZ 自动辨识
输入方式	4~20mA, 1~5VDC, 0~10VDC, ON/OFF, 手动
输入阻抗	4~20mA (249Ω), 1~5VDC (30KΩ), 0~10VDC (12KΩ)
使用环境	温度: 45℃以下, 湿度: 90%RH以下
适用负载	比例式相位控制: 定阻抗电热丝, IR灯管等
保护功能	高速保险丝, SCR超温停止输出
显示功能	LED面板显示SCR工作状态及故障原因

产品规格

规格型号		电流	外型尺寸 (mm)			固定尺寸 (mm)		重量 KG	适合负载 (KW)		螺丝及锁紧扭力		冷却方式
			长	宽	高	长	宽		220V	380V			
三相 KDSCR P机型	KDSCR-04-P-38-A/B/C-50	50A	210	140	185	170	135	3.5	14	26	M5	50kgfcm	强制风冷
	KDSCR-04-P-38-A/B/C-60	60A	250	140	185	170	135	3.9	16	28	M5	50kgfcm	
	KDSCR-04-P-38-A/B/C-75	75A	250	140	185	170	135	3.9	22	38	M5	70kgfcm	
	KDSCR-04-P-38-A/B/C-100	100A	250	140	185	170	135	3.9	32	56	M5	85kgfcm	
	KDSCR-04-P-38-A/B/C-125	125A	290	140	185	170	135	5.1	38	64	M5	95kgfcm	
	KDSCR-04-P-38-A/B/C-150	150A	290	140	185	170	135	5.7	45	75	M6	170kgfcm	
	KDSCR-04-P-38-A/B/C-175	175A	290	140	185	170	135	5.7	53	88	M6	200kgfcm	
	KDSCR-04-P-38-A/B/C-200	200A	250	440	205	170	430	13	60	100	M10	220kgfcm	
	KDSCR-04-P-38-A/B/C-250	250A	290	440	205	170	430	15	80	130	M10	250kgfcm	
	KDSCR-04-P-38-A/B/C-300	300A	290	440	205	170	430	18	89	160	M10	250kgfcm	
	KDSCR-04-P-38-A/B/C-400	400A	430	440	205	170	430	22	120	220	M12	250kgfcm	
	KDSCR-04-P-38-A/B/C-500	500A	480	440	205	170	430	26	150	250	M12	250kgfcm	

KDSCR系列三相标准型电力调整器——F型（感抗负载）

适用负载：电热丝，IR灯管，变压器负载等



- 负载电流：50~500A@240VAC,440VAC
- 多种控制信号可选
- 内置快速保险丝
- 内置风扇与温度开关
- 面板多个指示灯，显示SCR工作状态，维修容易
- 整机全铝合金材料，美观且散热效果佳

产品描述

专用于500A以下大电流加热环境。需配220VAC辅助电源。控制信号为4~20mA、1~5VDC、0~10VDC、ON/OFF、手动。控制方式为相位感抗控制。

产品性能

额定电压	3Φ三相 220VAC/440VAC 辅助电源1Φ 单相220VAC 风扇220VAC
额定电流	50A,60A,75A,100A,125A,150A,175A,200A,250A,300A,400A,500A
使用频率	50HZ/60HZ 自动辨识
输入方式	4~20mA, 1~5VDC, 0~10VDC, ON/OFF, 手动
输入阻抗	4~20mA (249Ω), 1~5VDC (30KΩ), 0~10VDC (12KΩ)
使用环境	温度: 45℃以下, 湿度: 90%RH以下
适用负载	比例式感抗控制: 定阻抗电热丝, IR灯管, 变压器等
保护功能	高速保险丝, SCR超温停止输出
显示功能	LED面板显示SCR工作状态及故障原因

产品规格

规格型号		电流	外型尺寸 (mm)			固定尺寸 (mm)		重量 KG	适合负载 (KW)		螺丝及锁紧扭力		冷却方式
			长	宽	高	长	宽		220V	380V			
三相 KDSCR F机型	KDSCR-04-F-38-A/B/C-50	50A	210	140	185	170	135	3.5	14	26	M5	50kgfcm	自然冷却
	KDSCR-04-F-38-A/B/C-60	60A	250	140	185	170	135	3.9	16	28	M5	50kgfcm	强制风冷
	KDSCR-04-F-38-A/B/C-75	75A	250	140	185	170	135	3.9	22	38	M5	70kgfcm	
	KDSCR-04-F-38-A/B/C-100	100A	250	140	185	170	135	3.9	32	56	M5	85kgfcm	
	KDSCR-04-F-38-A/B/C-125	125A	290	140	185	170	135	5.1	38	64	M5	95kgfcm	
	KDSCR-04-F-38-A/B/C-150	150A	290	140	185	170	135	5.7	45	75	M6	170kgfcm	
	KDSCR-04-F-38-A/B/C-175	175A	290	140	185	170	135	5.7	53	88	M6	200kgfcm	
	KDSCR-04-F-38-A/B/C-200	200A	250	440	205	170	430	13	60	100	M10	220kgfcm	
	KDSCR-04-F-38-A/B/C-250	250A	290	440	205	170	430	15	80	130	M10	250kgfcm	
	KDSCR-04-F-38-A/B/C-300	300A	290	440	205	170	430	18	89	160	M10	250kgfcm	
	KDSCR-04-F-38-A/B/C-400	400A	430	440	205	170	430	22	120	220	M12	250kgfcm	
	KDSCR-04-F-38-A/B/C-500	500A	480	440	205	170	430	26	150	250	M12	250kgfcm	

KDSCR系列三相标准型电力调整器——CT型（限电流）

适用负载：变化型（例：硅碳棒，镁棒，石墨等）



- 负载电流：50~500A@240VAC,440VAC
- 多种控制信号可选
- 内置快速保险丝
- 内置风扇与温度开关
- 面板多个指示灯，显示SCR工作状态，维修容易
- 整机全铝合金材料，美观且散热效果佳

产品描述

专用于500A以下大电流加热环境。需配220VAC辅助电源。控制信号为4~20mA、1~5VDC、0~10VDC、ON/OFF、手动。控制方式为相位限制电流控制。

产品性能



额定电压	3Φ三相 220VAC/440VAC 辅助电源1Φ 单相220VAC 风扇220VAC
额定电流	50A,60A,75A,100A,125A,150A,175A,200A,250A,300A,400A,500A
使用频率	50HZ/60HZ 自动辨识
输入方式	4~20mA, 1~5VDC, 0~10VDC, ON/OFF, 手动
输入阻抗	4~20mA (249Ω), 1~5VDC (30KΩ), 0~10VDC (12KΩ)
使用环境	温度：45℃以下，湿度：90%RH以下
适用负载	比例式限电流控制：定阻抗电热丝，变化型负载（例：硅碳棒，镁棒，石墨等）
保护功能	高速保险丝，SCR超温停止输出
显示功能	LED面板显示SCR工作状态及故障原因

产品规格

规格型号		电流	外型尺寸 (mm)			固定尺寸 (mm)		重量 KG	适合负载 (KW)		螺丝及锁紧扭力		冷却方式
			长	宽	高	长	宽		220V	380V			
三相 KDSCR CT机型	KDSCR-04-CT-38-A/B/C-50	50A	210	140	185	170	135	3.5	14	26	M5	50kgfcm	自然冷却
	KDSCR-04-CT-38-A/B/C-60	60A	250	140	185	170	135	3.9	16	28	M5	50kgfcm	强制风冷
	KDSCR-04-CT-38-A/B/C-75	75A	250	140	185	170	135	3.9	22	38	M5	70kgfcm	
	KDSCR-04-CT-38-A/B/C-100	100A	250	140	185	170	135	3.9	32	56	M5	85kgfcm	
	KDSCR-04-CT-38-A/B/C-125	125A	290	140	185	170	135	5.1	38	64	M5	95kgfcm	
	KDSCR-04-CT-38-A/B/C-150	150A	290	140	185	170	135	5.7	45	75	M6	170kgfcm	
	KDSCR-04-CT-38-A/B/C-175	175A	290	140	185	170	135	5.7	53	88	M6	200kgfcm	
	KDSCR-04-CT-38-A/B/C-200	200A	250	440	205	170	430	13	60	100	M10	220kgfcm	
	KDSCR-04-CT-38-A/B/C-250	250A	290	440	205	170	430	15	80	130	M10	250kgfcm	
	KDSCR-04-CT-38-A/B/C-300	300A	290	440	205	170	430	18	89	160	M10	250kgfcm	
	KDSCR-04-CT-38-A/B/C-400	400A	430	440	205	170	430	22	120	220	M12	250kgfcm	
	KDSCR-04-CT-38-A/B/C-500	500A	480	440	205	170	430	26	150	250	M12	250kgfcm	


输出方式及波形

分配式零位控制：一般定阻抗电热丝		比例式相位控制：定阻抗电热丝，IR远红外线，UV灯管	
30% 输出		30% 输出	
50% 输出		50% 输出	
90% 输出		90% 输出	

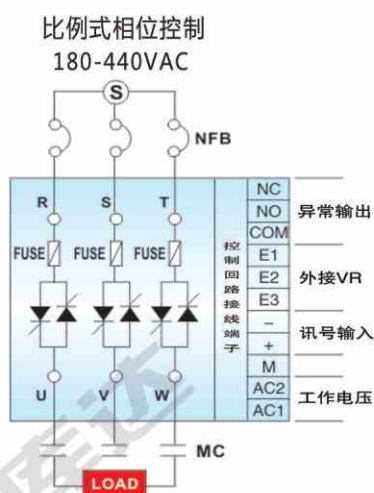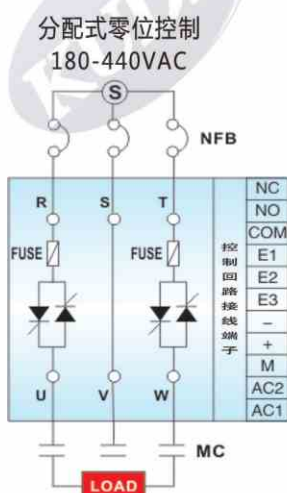


接线范例


1. 外部讯号控制0~100%输出
Analog volt current input

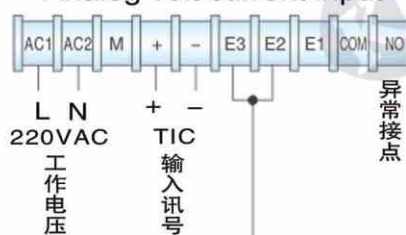


2. 外部接点控制ON/OFF输出
Contact input

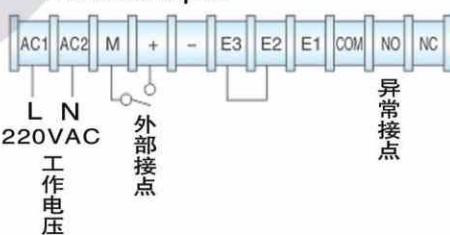

3. 外部讯号控制输出，且VR可调0~100%
Analog volt current input

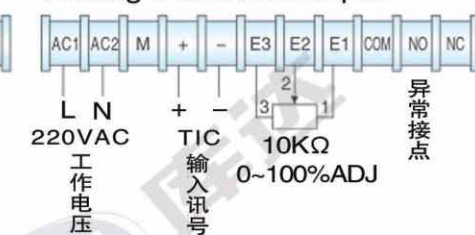

4. 多台并联使用 Multiple unit connecting with
未使用外部VR时，E3 E2端子必须短路

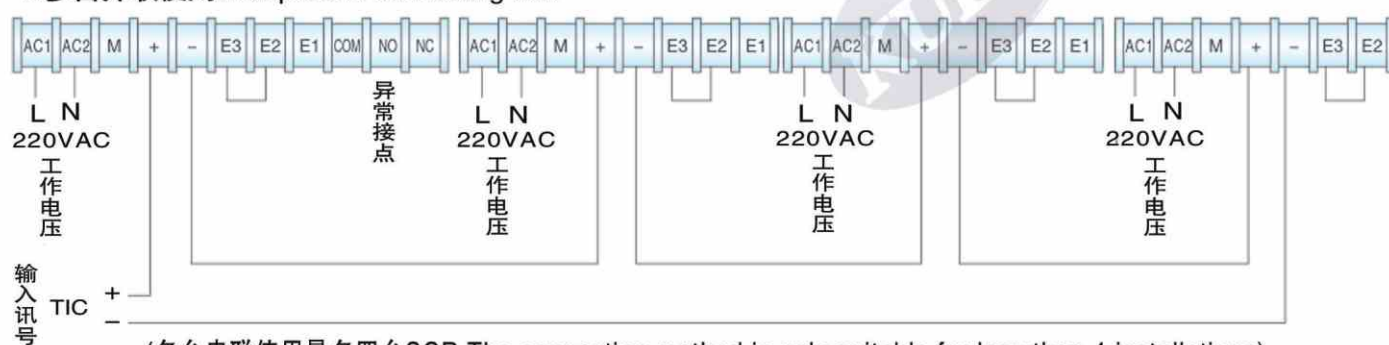

(多台串联使用最多四台SCR The connecting method is only suitable for less than 4 installations)